

Super-ALGI-GON

スーパーアルジゴン

アオコ除去抑制剤
(観賞魚池、淡水水槽専用)

魚類には安全無害です!!

内容量:250ml

お得な
10〜12t用

水量10〜12 t 用

希望小売価格 1,700円(税別)

◎スーパーアルジゴンは各成分を溶化後、水中に於ける分散性を高める目的で乳化し、一層の安全効果が得られる様にした有機殺藻剤製品です。

BACTERIA HOLD

バクテリアホールド

バクテリアを引き寄せるろ過材

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せる！
濾過槽立ち上がり時間の短縮に！
バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去＆
苔発生抑制！

淡水
飼育対応
海水

安心の
日本製

LONG
長寿命
LIFE

LIGHT
軽量
WEIGHT

用 途	水槽用ろ過材
商品名	バクテリアホールド
粒形状	リング状 (S:12φ×8mm M:15φ×9.5mm L:20φ×12mm)
表面積	S:11,342cm ² /ℓ M:9,010cm ² /ℓ L:6,890cm ² /ℓ
重 量	S:184g/ℓ M:152g/ℓ L:109g/ℓ
主成分	PP

種類	S1ℓ	S3ℓ	M3ℓ	S50ℓ	M50ℓ	L50ℓ
希望小売価格 (税別)	¥1,600	¥3,000	¥2,900	¥3,900	¥3,800	¥3,500
JANコード	4934743010681	4934743010698	4934743010728	4934743010704	4934743010735	4934743010742

※50ℓは茶色の紙袋での販売になります。

ZSコントローラー

高性能&低価格

冷暖コントローラー

●自動で冷却&保温コントロール●標準4.7mセンサー付き●温度補正機能付き

水温計等の表示とクーラー表示の微妙な誤差を補正できます。

ZS-211

希望小売価格 22,000円(税別)

●本体サイズ: W185×D50×H123mm

ZS-222

希望小売価格 22,000円(税別)

●本体サイズ: W185×D50×H123mm

③②①

⑦⑥⑤④

ZS-211

③②①

⑦⑥⑤④

ZS-222

①主電源

②温度設定ボタン

③温度表示パネル

④電源コード

⑤クーラーコンセント

⑥ヒーターコンセント

⑦センサー

商品名	電 圧	使用可能 クーラー	使用可能 ヒーター※	電源コード	温度 設定範囲	温度 設定単位	センサー温度 感知単位	設定 補正範囲
ZS-211	100V	400W以内	1kW以内	3m	0〜45℃	±0.1℃	±1.0℃	±4℃
ZS-222	単相200V	750W以内	2kW以内	30cm	0〜45℃	±0.1℃	±1.0℃	±4℃

※タコ足配線でのご使用は出来ません。

ブロア RLPシリーズ

強力パワー!

RLP-20

継ぎ手ゴム:
長さ60mm
外径23mm×内径15mm

分岐管付

RLP-40

継ぎ手ゴム:
長さ80mm
外径26mm×内径18mm

分岐管付

RLP-60

継ぎ手ゴム:
長さ80mm
外径26mm×内径18mm

分岐管付

RLP-100

継ぎ手ゴム:
長さ80mm
外径26mm×内径18mm

分岐管付

消耗部品が替えられる。

付属部品・アフター部品

無注油仕様

低騒音&低振動

高耐久性

—— 注油が不要でクリーンなエアを送ります。

—— 本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。

—— 単純構造で長時間の使用が可能。

	RLP-20	RLP-40	RLP-60	RLP-100
電 圧 (V)	100V			
出 力 (W)	17	30	50	100
風量 (毎分)	22L	50L	70L	140L
希望小売価格(税別)	22,000円	25,000円	28,000円	36,000円

RLP-20

4 934743 001528

RLP-40

4 934743 001535

RLP-60

4 934743 001542

RLP-100

4 934743 001559

チタンヒーター

安心の日本製

●オールシーズン・自動で
コントロール

ZSコントローラーやその他の対応コントローラー、対応クーラー等にチタンヒーターを接続することで、年間を通して自動でコントロールが可能です。

単相100V

300W
500W
1kW

単相200V

500W
1kW
2kW

三相200V

1kW
2kW
3kW

●全機種アース付の安全設計

*空気中または水面上に露出して使用しないでください。ヒーターの空焚き状態となり、ヒーターの断線・水槽の損傷・火災などの原因となります。

※オプション
ヒーターサポート
希望小売価格
9,000円(税別)

材質:チタン、2個セット
寸法:52×52×10mm

●様々な用途に対応

e I

a b c d

b

・b(斜線部分)は発熱部です。 ・水温使用範囲: +60℃以下

【仕様】

電圧	プラグ	消費電力	外形寸法 単位(mm)					希望小売価格 (税別)
			a	b	c	d	e	
100V 単相	プラグ 付き	300W	290	200	70	3000	φ16.5	34,000円
		500W	340	250				38,000円
		1kW	390	300				42,000円
200V 単相	プラグ なし	500W	340	250	75	5000	φ24	40,000円
		1kW	390	300				48,000円
		2kW	490	400				52,000円
200V 三相		1kW	450	300				56,000円
		2kW	500	350				58,000円
		3kW	650	500				63,000円

三相ヒーター用コントロールBOX (サーモスタット・ブレーカー・マグネット付)

79,000円

ステンレス10方コック

たくさんの水槽を維持する
方に! エアーの分岐に便利
なステンレス10方コックです。
各水槽へ送るエアーの量を
調節することができます。

希望小売価格 3,000円(税別)

4 934743 001597

ゼンスイ株式会社

ホームページ
www.zensui.co.jp

本 社 〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目1-16
関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20

■お問い合わせはこちら

西日本60Hz地域 TEL 072-654-3743 FAX 072-654-3753
東日本50Hz地域 TEL 0480-33-2058 FAX 0480-33-2059

受付時間:土日祝祭日を除く月〜金曜日 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00

ZENSUI公式

facebook

ZENSUI公式

Instagram

特約代理店

※このカタログに記載の内容は2018年6月現在のものです。カタログの内容は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。※本紙表示価格に消費税は含まれておりません。 202103


A large, stylized graphic featuring the text 'ZEN SUI CATALOG' in a bold, green, sans-serif font at the top. Below the text is a large, dark, diamond-shaped frame containing a photograph of a pond. The pond has several koi fish of various colors (white, red, black, orange) swimming in it. There are also green lily pads and white flowers in the pond. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on the water cleaning product being advertised.

ZENSUI ウォータークリーナー

●全機種・定価に送料は含まれておりません。 ●1ヶ月の電気使用料金の目安は、1kwh=25円 24時間×1ヶ月30日間で計算しております。

コメット DX

最大水量：600ℓ以内

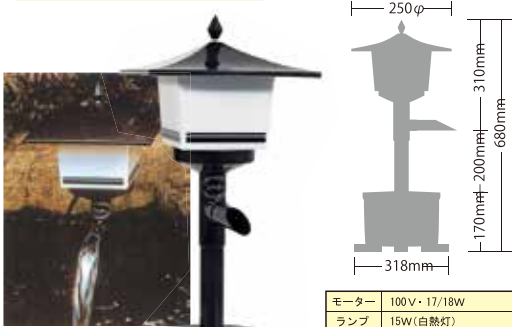

モーター	100V・17/18W
ランプ	15W(白熱灯)
揚水量	50Hz 1.1m ³ /h 60Hz 1.3m ³ /h
ろ過能力	2 m ³ /約0.6坪 (水深30cmにて)
電気コード	5m付き
●サイレンサーなし	


希望小売価格 34,000円 (税別)



- サイレンサーは廃盤になりました。
- 1ヶ月の電気使用料目安:630円
- 水位線の位置はろ過槽蓋上面から上に向かって40mmの位置(成型印)

琉金 DX

最大水量：600ℓ以内

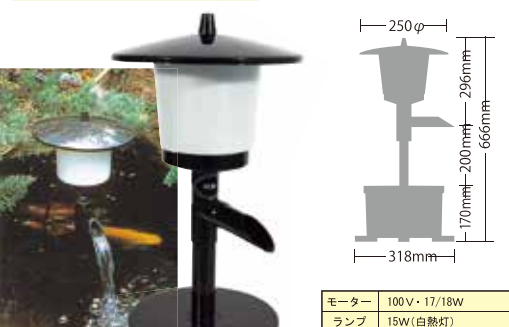


モーター	100V・17/18W
ランプ	15W(白熱灯)
揚水量	50Hz 1.1m ³ /h 60Hz 1.3m ³ /h
ろ過能力	2 m ³ /約0.6坪 (水深30cmにて)
電気コード	5m付き
●サイレンサーなし	

希望小売価格 31,000円 (税別)



- サイレンサーは廃盤になりました。
- 1ヶ月の電気使用料目安:630円
- 水位線の位置はろ過槽蓋上面から上に向かって40mmの位置(成型印)

これまでと違い、スペーサーをビスで固定できるようにし、本体が抜けたり倒れたりするのを防ぐ作りになりました!!

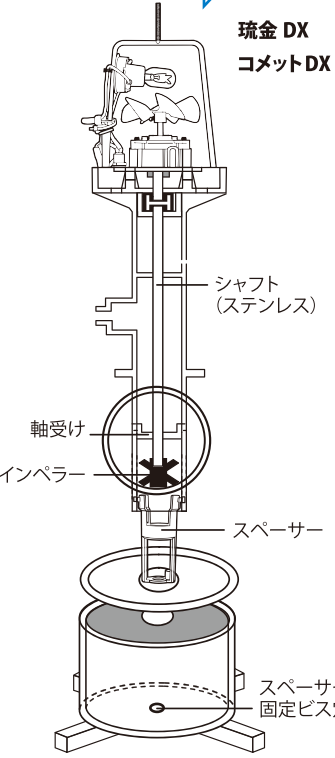

琉金 DX
コメット DX

シャフト
(ステンレス)

スペーサー

スペーサー
固定ビス穴

まりも DX

最大水量：300ℓ以内



モーター	100V・35W
揚水量	50Hz 0.8m ³ /h 60Hz 1.0m ³ /h
ろ過能力	1.0 m ³ /約0.3坪 (水深25cmにて)
電気コード	5m付き
●吐油量調整可能	

希望小売価格 27,000円 (税別)



- 1ヶ月の電気使用料目安:594円
- 最大噴水高(噴水口からの高さ)/最大噴水幅
シャワー型:約120cm/約90cm
トランペット型:約10cm/約35cm
- 最大噴水幅 ペル型:約40cm
- 水位目安はろ過槽蓋から上に向かって40mmの位置

seselan セセラン

最大水量：100ℓ以内



モーター	100V・11W
ランプ	LED 照明付き
揚水量	50Hz 0.6m ³ /h 60Hz 0.6m ³ /h
ろ過能力	0.5 m ³ /約0.15坪 (水深20cmにて)
電気コード	5m付き
●吐油量調整可能	

希望小売価格 8,580円 (税別)

- 1ヶ月の電気使用料目安:313円
- 最大噴水高(噴水口からの高さ)/最大噴水幅
シャワー型:約35cm/約35cm トランペット型:約10cm/約35cm
- 最大噴水幅 ペル型:約40cm
- 水位目安は底から上に向かって80mmから噴水口の下までの間

seselan シリーズ なごみ池

黒みかげ調の高級感あるデザイン

なごみ池 S

商品名	なごみ池 S
サイズ	390mm 180mm 160mm
容量	18ℓ
重量	約1kg
適合クリーナー	セセラン
希望小売価格	7,800円 (税別)
JANコード	4 934743 003782



なごみ池 M

商品名	なごみ池 M
サイズ	440mm 730mm 210mm
容量	30ℓ
重量	約1.7kg
適合クリーナー	セセラン
希望小売価格	10,350円 (税別)
JANコード	4 934743 003799

なごみ池 L

商品名	なごみ池 L
サイズ	660mm 1000mm 310mm
容量	90ℓ
重量	約3.7kg
適合クリーナー	セセラン・まりもDX・琉金DX・コメットDX
希望小売価格	25,350円 (税別)
JANコード	4 934743 003805



※送料は含まれておりません。
※なごみ池 LL, LW は廃盤となりました。



なごみ池 L+琉金 DX レイアウト例

大型池用濾過器

うず潮 シリーズ

	Z-108	Z-212	Z-327
ろ過能力	5 t 以内	10 t 以内	20 t 以内
ポンプ流量 50Hz	30 ~ 60 ℓ / min	40 ~ 90 ℓ / min	90 ~ 150 ℓ / min
ポンプ流量 60Hz	30 ~ 60 ℓ / min	40 ~ 90 ℓ / min	90 ~ 150 ℓ / min
循環ポンプ	※100V 100W	※100V・200V 200W	※100V・200V 400W
吸入口径	TSS-25 A	TSS-30 A	TSS-40 A
吐出口径	TSS-25 A	TSS-30 A	TSS-40 A
濾過材洗浄方式	手動式	手動式	手動式
洗浄用モーター	—	—	—
寸法	420φ×1060H	470φ×1230H	510φ×1200H
濾過材	砂利 (66 kg)	砂利 (113 kg)	砂利 (194 kg)
希望小売価格(税別)	478,000 円	576,000 円	688,000 円



Z-108

Z-212

※循環ポンプは別売りです。

■循環ポンプは上記仕様の能力に適合するものをご使用下さい。ポンプメーカーの違いにより能力は多少変動する場合があります。

■表示価格には循環ポンプ・配管材工事費は含まれておりません。(※循環ポンプはオプションです。)

■寒冷地にてご使用で一時的に停止させる場合は、うず潮本体・循環ポンプの水抜きを必ず行って下さい。凍結により破損する事があります。

■付属品として「うず潮用濾材」「ストレーナー」が付いています。


■濾過材の交換を3～5年で行って下さい。

■配管は同じ口径でするようにして下さい。


■三方バルブ (各機種3個付)

機種選定方法

池水の水量を算出の上、上記表を参考に適切な機種を選定していきます。池水算出方法は下記のように行って下さい。



上記の計算例のように、変形池の場合はまず最長部・最短部にて長方形の表面積を算出し、次に池全体の水深を乗じて水量を算出して下さい。これは斜線部を含んだ水量となっていますが、放魚量・餌の回数・日照時間などで池水の状況は変化しますので、能力的に余力のある機種を選定することをおすすめします。また、春～夏にかけては水温の上昇とともに、池水の汚れがひどくなってきますので、濾過機は必ず余力のある機種を選定して下さい。

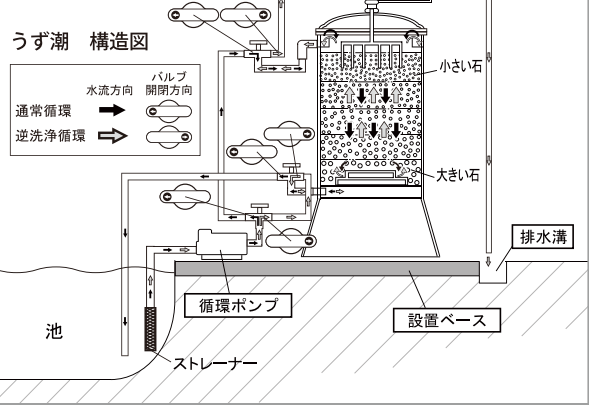

ウォータークリーナーDX の特長

●取り付け簡単

池に設置し、プラグを家庭電源に差し込むだけで、簡単に稼働します。

●維持費が安い

高性能小型モーター使用で維持費が安く経済的です。

●性能のよいモーター

炎天下での連続運転が可能で、注油不要です。プロテクターを内蔵し、温度が上昇すると自動的に切れ、再度運転します。

●冷却ファンの付いたモーター

モーターに冷却ファンが付き、温度の上昇を防止し、モーターが長持ちします。

定価 (税別)

●高性能特殊ポンプ

弊社考案による独自の構造で揚水量が多く、呼び水・注油等の必要がなく、経済的で故障もほとんどありません。

摩耗部品の取り替えが簡単!

(毎回修理に出す必要なし!!)

摩耗部品は本体を分解せず簡単に取り替えができます。作動音が大きくなってきたら、取り替え時期なので、右記の摩耗部品セットを取り替えて下さい。

※旧ウォータークリーナー大正30M・L、山吹1型、Big-ポンプ、錦10M、菊水7L、琉金3L、コメット4Lは廃盤になりました。
※旧ウォータークリーナー大正30M・L、山吹1型、Big-ポンプ、錦10M、菊水7L、琉金3L、コメット4L、まりもの摩耗部品及びその他の部品も販売しております。

クリーナー摩耗部品セット

◎送料は含まれておりません。

	希望小売価格 (税別)	セット内容
コメットDX用	2,620円	・軸受
琉金DX用		・インペラ ・シャフト