



ZS-211 W185×D50×H123mm

電圧:50/60Hz 100V 温度設定範囲:0~45℃
使用可能クーラー:400W以内 温度設定単位:±0.1℃
使用可能ヒーター:1kW以内 センサー温度感知単位:±1.0℃
電源コード:3m 設定補正範囲:±4℃

希望小売 価 格 26,000円(税抜)

※タコ足配線でのご使用は出来ません。

温度補正
機能付き

お手持ちの水温計等の表示と
コントローラー表示の微妙な誤差も補正可能

高性能なのに低価格

ZSコントローラー

これ
一台で
冷暖管理



ZS-222 W185×D50×H123mm


電圧:50/60Hz 単相200V 温度設定範囲:0~45℃
使用可能クーラー:750W以内 温度設定単位:±0.1℃
使用可能ヒーター:2kW以内 センサー温度感知単位:±1.0℃
電源コード:30cm 設定補正範囲:±4℃

希望小売 価 格 26,000円(税抜)

※タコ足配線でのご使用は出来ません。

ZSコントローラーやその他の対応
コントローラー・対応クーラー等に
チタンヒーターを接続することで
年間を通し自動コントロール

オールシーズン
自動で
コントロール



【仕様】

電圧	プラグ	消費電力	外形寸法 単位(mm)				
			a	b	c	d	e
100V 単相	プラグ 付き	300W	290	200	70	3000	φ16.5
		500W	340	250			
		1kW	390	300			
200V 単相	プラグ なし	500W	340	250	75	5000	φ24
		1kW	390	300			
		2kW	490	400			
200V 三相		1kW	450	300			
		2kW	500	350			
		3kW	650	500			

三相ヒーター用コントロールBOX(サーモスタット・ブレーカー・マグネット付)




安心の日本製

チタンヒーター

希望小売 価 格 OPEN

※空気中または水面上に露出して使用
しないでください。ヒーターの空焚き
状態となり、ヒーターの断線・水漏の
損傷・火災などの原因となります。

様々な
用途に
対応!



・b(斜線部分)は発熱部です。・水温使用範囲: +60℃以下



材質:チタン、2個セット
52×52×10mm

オプション

ヒーターサポート

希望小売 価 格 OPEN



静音設計

抜群の
耐久性

注油不要でクリーンなエア―!
本体カバーとゴム足で
低騒音&低振動を実現!

単純構造で長時間使用が可能!

強力パワー

エアーポンプ

無注油
仕様

	RLP-20	RLP-40	RLP-60	RLP-100
電圧(V)	100V			
出力(W)	17	30	50	100
風量(毎分)	22L	50L	70L	140L

たくさんの水槽を維持する方に!
エアーの分岐に便利な
ステンレス製10方コック

10方コック

希望小売 価 格 3,000円(税抜)



RLP-20

RLP-40

RLP-60

RLP-100



分岐管付

継ぎ手ゴム:
長さ60mm
外径23mm×内径15mm

希望小売 価 格 22,000円(税抜)



分岐管付

継ぎ手ゴム:
長さ80mm
外径26mm×内径18mm

希望小売 価 格 26,000円(税抜)



分岐管付

継ぎ手ゴム:
長さ80mm
外径26mm×内径18mm

希望小売 価 格 33,000円(税抜)



分岐管付

継ぎ手ゴム:
長さ80mm
外径26mm×内径18mm

希望小売 価 格 43,000円(税抜)

付属部品・アフター部品

消耗部品が
替えられる!



チャンバブロックセット各種

<https://www.zensui.co.jp/>



ゼンスイ 株式会社

本 社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5-1-16 ☎072-654-3743 関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20 ☎0480-33-2058

無断転載禁止

Copyright©ZENSUI All rights reserved. カタログの内容は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。※本紙表示価格に消費税は含まれておりません。

ダウンロード版
2023.7.1

池

Pond Related



池用関連商品カタログ

コメットDX

最大水量：600ℓ以内

希望小売
価 格 39,500円(税抜)

クリーナー



- 全機種・希望小売価格に送料は含まれておりません
- 1ヶ月の電気使用料金の目安は1kwh=27円
24時間×1ヶ月30日間で計算しております
- サイレンサーは廃盤になりました

モーター	100V・17/18W
ランプ	15W(白熱灯)
揚水量	50Hz 1.1m³/h 60Hz 1.3m³/h
ろ過能力	2㎡/約0.6坪 (水深30cmにて)
電気コード	5m付き
	サイレンサーなし

1ヶ月の電気使用料目安：680円

ろ過しながら池を美しく彩る
ゼンスイのロングセラー商品

ウォータークリーナー® シリーズ

まりもDX

最大水量：300ℓ以内

取り付け簡単

性能のよいモーター

維持費が安い

モーター	100V・35W
揚水量	50Hz 0.8m³/h 60Hz 1.0m³/h
ろ過能力	1.0㎡/約0.3坪 (水深25cmにて)
電気コード	5m付き
	吐出量調整可能

1ヶ月の電気使用料目安：642円

希望小売
価 格 30,000円(税抜)



モーター	100V・11W
ランプ	LED 照明付き
揚水量	50Hz 0.6m³/h 60Hz 0.6m³/h
ろ過能力	0.5㎡/0.15坪 (水深20cmにて)
電気コード	5m付き
	吐出量調整可能

1ヶ月の電気使用料目安：338円

琉金DX

最大水量：600ℓ以内

希望小売
価 格 36,000円(税抜)

モーター	100V・17/18W
ランプ	15W(白熱灯)
揚水量	50Hz 1.1m³/h 60Hz 1.3m³/h
ろ過能力	2㎡/約0.6坪 (水深30cmにて)
電気コード	5m付き
	サイレンサーなし

1ヶ月の電気使用料目安：680円

seselan セセラン



最大水量：100ℓ以内

希望小売
価 格 8,580円(税抜)



大型池用 ろ過器

大型池の
ろ過は「うず潮」に
おまかせください

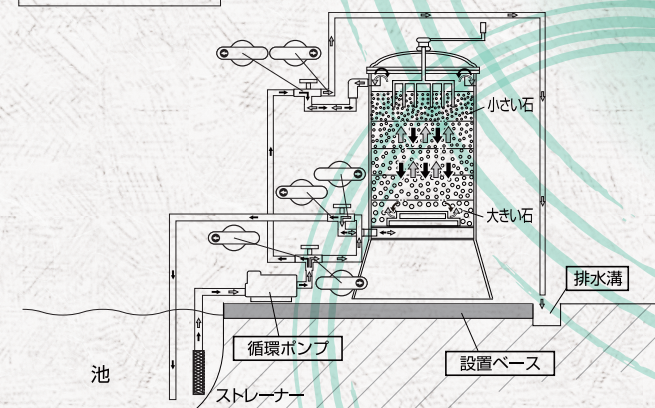

※循環ポンプは別売りです。

	Z-108	Z-212	Z-327
ろ過能力	5 t以内	10 t以内	20 t以内
ポンプ流量 50Hz	30 ~ 60 ℓ / min	40 ~ 90 ℓ / min	90 ~ 150 ℓ / min
ポンプ流量 60Hz			
循環ポンプ	※100V 100W	※100V・200V 200W	※100V・200V 400W
吸入口径	TSS-25 A	TSS-30 A	TSS-40 A
吐出口径			
濾過材洗浄方式	手動式		
寸法	420φ×1060H	470φ×1230H	510φ×1200H
ろ過材	砂 利		



(ストレーナー) Z-212
希望小売
価 格 OPEN

Z-108
希望小売
価 格 OPEN

安心の
日本製

関連商品



10~12t用
たっぷり
お得サイズ

観賞魚池・淡水水槽専用

アオコ抑制剤

スーパーアルジゴン

水量：10~12t用/内容量：250ml
希望小売
価 格 2,200円(税抜)



魚類に
安全無害

淡水・海水両方対応

バクテリアを引き寄せるろ過材

バクテリアホールド

主成分：PP 形状：リング状

- Sサイズ/12φ×8mm 表面積：11,342cm²/ℓ 重量：184g/ℓ
- Mサイズ/15φ×9.5mm 表面積：9,010cm²/ℓ 重量：152g/ℓ
- Lサイズ/20φ×12mm 表面積：6,890cm²/ℓ 重量：109g/ℓ

S1ℓ 希望小売 価 格 2,000円(税抜)	M3ℓ 希望小売 価 格 3,400円(税抜)	M50ℓ 希望小売 価 格 38,000円(税抜)
S3ℓ 希望小売 価 格 3,550円(税抜)	S50ℓ 希望小売 価 格 39,000円(税抜)	L50ℓ 希望小売 価 格 35,000円(税抜)



軽量・
長寿命

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せる!ろ過槽立ち上がり時間の短縮。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去、さらにコケ発生の抑制にも効果的です。

※50ℓは茶色の紙袋での販売になります。